

木の風合いが人に優しいウィルビーのフローリング

WILL BE FLOORING

ブロックタイプ

無垢材

直貼りタイプ

WOODNOTE

ウッドノート

厳選された高品質の板を数枚横はぎし、正方形状にまとめ、裏面に特殊発砲体シートを張り合わせたフローリング・ブロック。木目と木肌色、ブロックパターンが織りなすリズムカルで美しいデザインの床が実現します。



フローリングバリエーション



ナラ



カバ(サクラ)




ブナ

用途

学校・幼稚園の教室・廊下、講堂、集会所など

商品特性

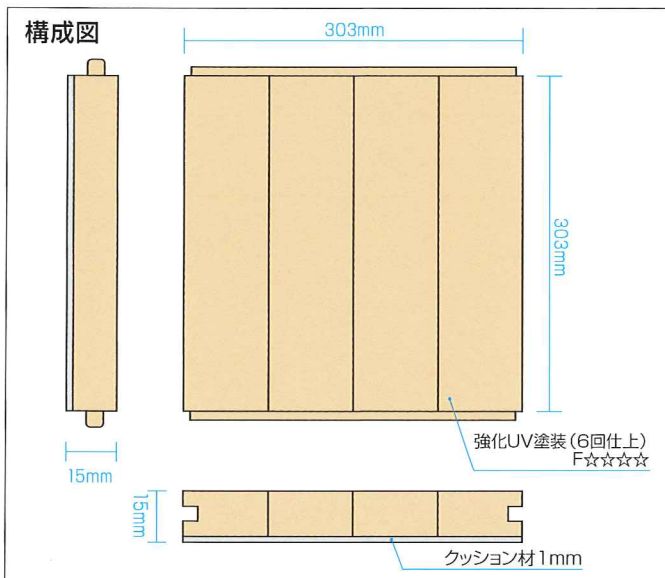

■ 寸法・梱包入数

品名	寸法(mm)	面積(m ² /梱)
ウッドノート ブロック	15×303×303	1.65/18枚入

■ 材質

		比重 (g/cm ³)	硬さ (g/cm ²)		曲げヤング 係数 (10 ⁹ kgf/cm ²)	曲げ強さ (kgf/cm ²)	収縮率 [※] (%)	
			板目	柾目			板目	柾目
ブナ	最少	0.50	1.5	1.7	80	700		
	平均	0.65	1.8	2.0	120	1000	0.37	0.17
ナラ	最少	0.45	1.1	1.0	80	650		
	平均	0.68	1.5	1.3	100	1000	0.35	0.19
カバ	最少	0.50	2.0	1.8	90	750		
	平均	0.67	2.4	2.2	130	1050	0.31	0.17

※含水率1%あたりの収縮率

「適度な弾力性」

●床材裏面の特殊発砲シートにより、適度な硬さと弾力性を備え、学校や幼稚園の教室や廊下、講堂、集会所など幅広くお使いいただけます。

「高い施工効率」

●コンクリートや捨貼合板に接着剤だけで施工できる、直貼用床材です。

「耐摩耗性能をUP」

●土足での使用が可能な、特殊塗装床材です。
●強化UV塗装(6回塗)により、JAS規格を上回る、耐摩耗性能を有し摩耗による傷や色落ちが起りにくくなっています。

※カタログ及びサンプル等と実際の生産品とは、色や柄イメージが異なる場合があります。天然木は表面の「ノリ」や木目の違い、また木材固有の節や入皮、テカリ、ヤニツボ、ヤニ筋、逆目などが含まれる場合など、多少の色違いが起ったり致しますので、このような特質をご理解いただいた上で、ご使用くださるようお願い致します。